


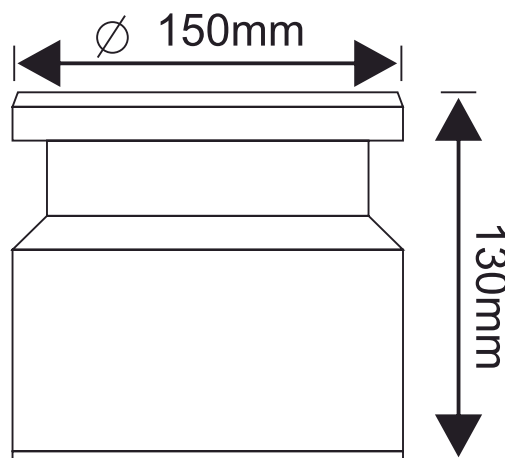

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Código:** DL0061
- **Voltaje:** 100-240 V
- **Frecuencia:** 50-60 HZ
- **Poder:** 6 W
- **Durabilidad:** 30 0000 H
- **Flujo luminoso:** 500 lm
- **Dimensiones:** D 150 X 130 mm
- **Temperatura del color:** 3000 K
- **Índice de protección:** IP67
- **Tipo de lámpara:** LED integrada
- **Consumo de corriente:** 0.05-0,12 A
- **Factor de potencia:** 0.5
- **Ángulo de apertura:** N/A
- **IRC:** 80 +
- **Temperatura de operación:** -10 - 40°C
- **Atenuable:** No
- **Horas estimadas de vida:** 30,000 h
- **Certificado:** NOM-003-SCFI-2014
- **Tipo de uso:** Exterior

1.500K
Amber
Ámbar



2.700K
Very Warm
Muy Cálido

3.000K
Warm
Cálido

4.000K
Neutral
Neutro

5.700K
Frio
Cold

8.500K
Very Cold
Muy Frio

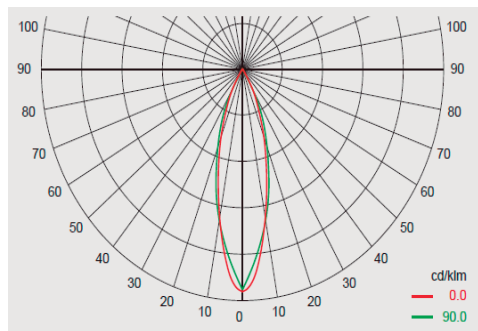

MATERIALES DE FABRICACIÓN


- **Material de carcasa:** Acero inoxidable
- **Material de base:** Aluminio
- **Color exterior:** Acero inoxidable satín



*Imagen de referencia de producto aplicado

GUÍA DE USO Y CUIDADO

A. Contenido de empaque:



Parte	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo	1
B	Cubierta plástica	1


Características:
120-240 VAC 50/60 HZ, LED 6-1 W, 3000 K,
500 lm, IP67.

B. Contenido de empaque:


Sólo para uso con unidades de baja tensión con una potencia máxima de salida de 15 V, 300 W, por segundo.

1. Uniendo e instalando la luz


- Una vez que decida dónde instalar su artículo, cave un pequeño agujero (asegúrese que el tamaño del agujero se ajuste al tamaño de la parte B). Instale la parte B en el agujero cuidando que su borde superior no sea más alto que el nivel del suelo.



- Use un conector a prueba de agua OP68 o una caja de engranajes para conectar la parte A con la fuente de poder; Cierre el conector o caja. Coloque el conector al fondo de la parte B. (Conector no incluido).

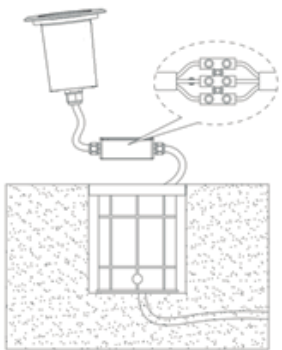

- Una vez conectado al cable, coloque la parte A dentro de la parte B; Use 2 tornillos para asegurar la parte A a la parte B. Coloque el cristal con goma en el cuerpo y fije con el disco de acero inoxidable.
- Cuando todas las partes estén correctamente instaladas, conecte a la alimentación.

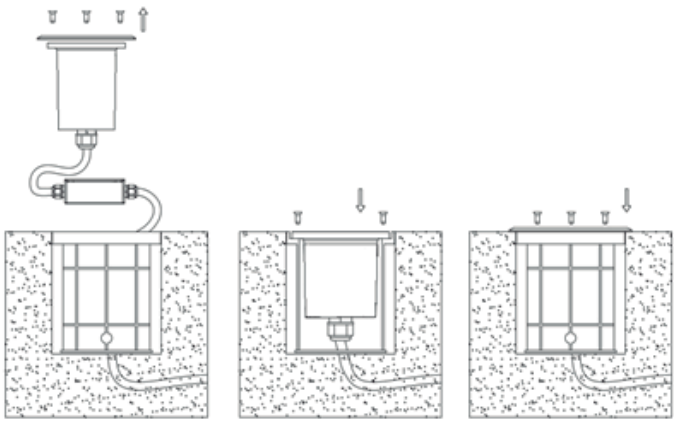

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Limpie el producto con una tela suave y seca.
- No use ningún limpiador con químicos, solventes o abrasivos fuertes.

GARANTÍA

Nuestros proveedores VELHMAT han sido seleccionados con riguroso cuidado. Garantizamos que todas las piezas de nuestros productos están libres de defectos en materia prima y mano de obra durante su uso normal, por seis meses a partir de la fecha de entrega. El repuesto de cualquier pieza defectuosa será proporcionado sin cargo alguno al comprador original. La garantía entra en vigencia a partir de la fecha de entrega y es válida sólo para el comprador original. Daños en el producto debido a errores de instalación, traslado, abuso del producto o uso indebido del producto, causados por contratistas, compañía de servicio o por el comprador original no entrarán en la garantía. VELHMAT no será responsable de cargos por trabajo y/o daños incurridos en la instalación, reparación o reemplazo ni por daños incidentales o resultantes. Garantía sobre productos con fracturas, fisuras o astillamientos cuentan con garantía al ser detectados al momento de entrega del producto. Una vez entregado y firmado de recibido el producto, no será válida la garantía por fracturas, fisuras o astillamientos. Es responsabilidad del cliente revisar el producto al momento de su recepción.